
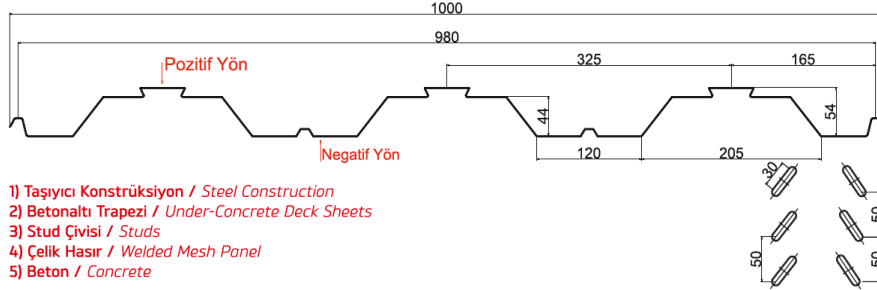


Kompozit döşeme (deck) trapezi

50/980 Form Beton Altı Trapez



Ölçü çizimi — tüm ölçüler mm

◆ Ölçüler

Hatve yüksekliği	50 mm (çizim kotları 54 / 44 mm)
Hatve aralığı	325 mm
Net kaplama eni	980 mm
Üst hatve genişliği	205 mm

Alt tabla genişliği	120 mm
Sac kalınlığı	0,60 – 1,50 mm
Üretim boyu	Taşınabilir her boyda

◆ Taşıma yükleri (kg/m²)

Sac kalınlığı	Aşık aralığı								
	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	280 cm	300 cm	325 cm
0,60 mm	787	599	410	382	405*	266	234	203	174
0,70 mm	1023	773	523	488	454	338	288	237	186
0,80 mm	1258	947	636	594	503	409	342	270	199
0,90 mm	1503	1127	750	704	597	482	390	303	216
1,00 mm	1757	1313	870	816	684	558	450	337	223
1,20 mm	2287	1701	1115	1049	877	695	552	403	254
1,50 mm	3348	2476	1604	1516	1203	971	758	535	313

* Kaynak tabloda açıklık büyürken artan değer; bu açıklık için bizimle görüşün.

50/980 Beton altı — Aşık aralığı (çok açıklıklı) taşıma yükleri · Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statikçiyle verilir.

◆ Malzeme ve boya

MALZEME

Galvaniz kaplı çelik sac (boyalı üretim mümkün)

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, aşık aralığı, teslim yeri.