

Teknik katalog

Teknik Föy Katalođu

Trapez sac, kenet çatı ve beton altı deck üretimi. 12 form için ölçü çizimi, ölçü tablosu, taşıma yükü tablosu, malzeme ve boya seçenekleri; her form tek sayfada.

Sürüm 1 · Ekim 2026

Teknik föy katalođu

İçindekiler ve ölçü tablosu

◆ Tüm formların temel ölçüleri

Form	Yükseklik	Hatve (dalga) aralığı	Net kaplama eni	Sac kalınlığı	Sayfa
18/1000 Sinüs Oluklu Trapez Sinüs (oluklu) form	18 mm	76 mm	1025 mm	0,50 – 1,00 mm	3
27/200 Form Trapez Çatı ve cephe trapezi	27 mm	200 mm	1000 mm (800 mm alternatif)	0,50 – 1,20 mm	4
38/151 Form Trapez Çatı ve cephe trapezi	38 mm	151 mm	906 mm	0,50 – 1,20 mm	5
38/250 Form Trapez Çatı ve cephe trapezi	38 mm	250 mm	1000 mm	0,50 – 1,00 mm	6
45/900 Form Trapez Ağır yük trapezi	45 mm	180 mm	900 mm	0,50 – 1,20 mm	7
55/900 Form Trapez Geniş açıklık trapezi	55 mm	225 mm	900 mm	0,50 – 1,20 mm	8
ÇK 90 Form Trapez Çatı ve cephe trapezi	55 mm	300 mm	900 mm	0,50 – 1,20 mm	9
153/840 Form Trapez Yüksek hatveli taşıyıcı trapez	153 mm	280 mm	840 mm	0,60 – 1,50 mm	10
50/980 Form Beton Altı Trapez Kompozit döşeme (deck) trapezi	50 mm (çizim kotları 54 / 44 mm)	325 mm	980 mm	0,60 – 1,50 mm	11
70/915 Form Beton Altı Trapez Kompozit döşeme (deck) trapezi	70 mm	305 mm	915 mm	0,60 – 1,50 mm	12
Standart Kenetli Metal Gizli klipsli kenet sistem	25 mm	—	320 mm / 420 mm / 520 mm	—	13
Kilit Geçme Kenetli Metal Kilit geçmeli (snap-lock) kenet sistem	65 mm (tava kotu 64 ± 1 mm)	—	400 +5 mm / 434 +5 mm / 500 +5 mm	—	14

Kenet sistemlerinde "net kaplama eni" sütununda tava genişlikleri (kaplama enleri) verilir. Satırdaki form adına tıklayarak ilgili föye gidebilirsiniz.

◆ Föy nasıl okunur?

ÖLÇÜLER

Çizimdeki ölçüler milimetredir. Tablo, formun künyesini ürün sayfasındaki değerlerle aynı verir.

TAŞIMA YÜKLERİ


Satırlar sac kalınlığını, sütunlar aşık aralığını gösterir; değerler kg/m² cinsindendir. Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statikliğiyle verilir.

TEKLİF


Her föyün altındaki bilgilerle ölçü ya da boy listenizi iletin; teklif bu listeden hazırlanır.

Sinüs (oluklu) form

18/1000 Sinüs Oluklu Trapez



18/1000 SİNÜS TRAPEZ



Ölçü çizimi — tüm ölçüler mm

◆ Ölçüler

Dalga yüksekliği	18 mm
Dalga aralığı	76 mm
Net kaplama eni	1025 mm

Sac kalınlığı	0,50 – 1,00 mm
Üretim boyu	Taşınabilir her boyda

Yukarıdaki değerler 18/1000 sinüs ölçü çiziminden alınmıştır; sipariş öncesi form ve en teyidi alınız.

◆ Taşıma yükleri (kg/m²)

Sac kalınlığı	Aşık aralığı								
	100 cm	125 cm	150 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	280 cm	300 cm
0,40 mm	158	123	88	–	–	–	–	–	–
0,50 mm	248	201	154	107	87	72	60	–	–
0,60 mm	338	279	220	161	123	99	75	62	–
0,70 mm	512	421	330	239	175	132	100	92	82
0,80 mm	609	504	399	294	205	169	137	103	95
0,90 mm	706	587	468	349	235	206	174	135	117

18/1000 Sinüs — Aşık aralığı (çok açıklıklı) taşıma yükleri · Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statikçiyle verilir.

◆ Malzeme ve boya

MALZEME

Boyalı galvanizli sac veya alüminyum

BOYA SİSTEMLERİ

Polyester, PVDF, plastisol, PVC

RENK


Renk: tüm RAL kodları; ekrandaki ve baskıdaki renkler yaklaşıktır.

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, aşık aralığı, teslim yeri.

Çatı ve cephe trapezi

27/200 Form Trapez

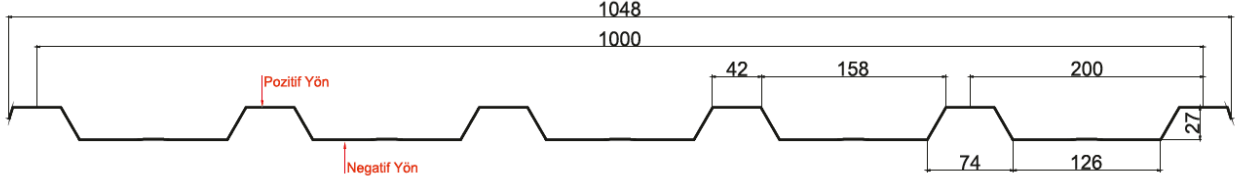

Ölçü çizimi — tüm ölçüler mm

◆ Ölçüler

Hatve yüksekliği	27 mm	Üst hatve genişliği	42 mm
Hatve aralığı	200 mm	Sac kalınlığı	0,50 – 1,20 mm
Net kaplama eni	1000 mm (800 mm alternatif)	Üretim boyu	Taşıyabilir her boyda
Hatve sayısı	6 hatve		

◆ Taşıma yükleri (kg/m²)

Sac kalınlığı	Aşık aralığı									
	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	280 cm	300 cm
0,50 mm	387	313	249	194	149	112	86	68	–	–
0,60 mm	455	369	294	230	177	134	103	83	74	–
0,70 mm	534	433	346	271	208	159	122	98	86	–
0,80 mm	626	509	407	319	246	188	144	115	100	102*
0,90 mm	735	598	478	376	290	221	170	135	117	117
1,00 mm	862	703	563	443	342	262	200	159	135	135
1,20 mm	1011	825	662	522	404	309	236	187	155	155

* Kaynak tabloda açıklık büyürken artan değer; bu açıklık için bizimle görüşün.

27/200 — Aşık aralığı (çok açıklıklı) taşıma yükleri · Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statikçiyle verilir.

◆ Malzeme ve boya

MALZEME

Boyalı/galvanizli sac, alüminyum, aluzinc

BOYA SİSTEMLERİ

Polyester

PVDF

Plastisol

PVC

Poliüretan

RENK


Renk: tüm RAL kodları; ekrandaki ve baskıdaki renkler yaklaşıktır.

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, aşık aralığı, teslim yeri.

Çatı ve cephe trapezi

38/151 Form Trapez



◆ Ölçüler

Hatve yüksekliği	38 mm
Hatve aralığı	151 mm
Net kaplama eni	906 mm
Hatve sayısı	7 hatve

Üst hatve genişliği	20 mm
Sac kalınlığı	0,50 – 1,20 mm
Üretim boyu	Taşınabilir her boyda

◆ Taşıma yükleri (kg/m²)

Sac kalınlığı	Aşık aralığı									
	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	280 cm	300 cm	330 cm
0,50 mm	368	314	266	222	184	151	123	96	82	69
0,60 mm	432	370	313	263	218	178	144	111	94	79
0,70 mm	507	435	369	310	257	210	169	129	109	90
0,80 mm	596	512	435	366	303	248	199	150	125	103
0,90 mm	700	602	512	431	358	293	234	174	144	117
1,00 mm	822	708	604	509	423	345	274	202	166	134
1,20 mm	966	833	712	601	500	407	322	235	191	153

38/151 — Aşık aralığı (çok açıklıklı) taşıma yükleri · Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statisiyle verilir.

◆ Malzeme ve boya

MALZEME

Boyalı/galvanizli sac, alüminyum, aluzinc

BOYA SİSTEMLERİ

Polyester

PVDF

Plastisol

PVC

Poliüretan

RENK



Renk: tüm RAL kodları; ekrandaki ve baskıdaki renkler yaklaşıktır.

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, aşık aralığı, teslim yeri.

Çatı ve cephe trapezi

38/250 Form Trapez

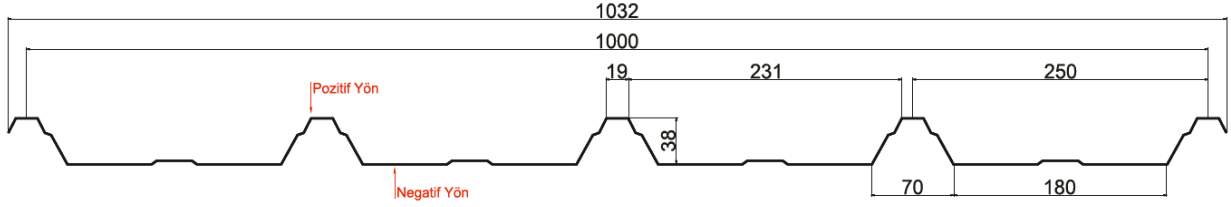

Ölçü çizimi — tüm ölçüler mm

◆ Ölçüler

Hatve yüksekliği	38 mm	Hatve sayısı	5 hatve
Hatve aralığı	250 mm	Sac kalınlığı	0,50 – 1,00 mm
Net kaplama eni	1000 mm	Üretim boyu	Taşınabilir her boyda

◆ Taşıma yükleri (kg/m²)

Sac kalınlığı	Aşık aralığı									
	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	280 cm	300 cm
0,50 mm	321	277	237	200	168	139	114	92	72	–
0,60 mm	377	325	279	236	198	164	134	109	84	71
0,70 mm	442	382	328	278	233	194	158	128	97	82
0,80 mm	519	449	386	328	276	229	187	150	113	94
0,90 mm	608	528	454	386	325	270	220	176	131	109
1,00 mm	714	620	534	455	384	319	260	207	153	125
1,20 mm	837	728	628	536	453	377	307	243	177	144

38/1000 — Aşık aralığı (çok açıklıklı) taşıma yükleri · Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statikçisiyle verilir.

◆ Malzeme ve boya

MALZEME

Boyalı/boyasız galvanizli sac veya alüminyum

BOYA SİSTEMLERİ

Polyester, PVDF, plastisol, poliüretan

RENK



Renk: tüm RAL kodları; ekrandaki ve baskıdaki renkler yaklaşıktır.

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, aşık aralığı, teslim yeri.

Ağır yük trapezi

45/900 Form Trapez

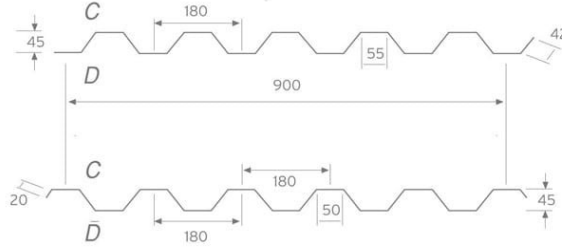

Ölçü çizimi — tüm ölçüler mm

◆ Ölçüler

Hatve yüksekliği	45 mm	Alt tabla genişliği	50 mm
Hatve aralığı	180 mm	Sac kalınlığı	0,50 – 1,20 mm
Net kaplama eni	900 mm	Üretim boyu	Taşınabilir her boyda
Hatve sayısı	6 hatve	Sehim sınırı (tablo)	L/200
Üst hatve genişliği	55 mm		

◆ Taşıma yükleri (kg/m² taşınan yayılı yük)

Sac kalınlığı	Aşık aralığı						
	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
0,50 mm	737	328	184	118	70	44	30
0,60 mm	946	420	236	151	92	58	39
0,70 mm	1170	520	293	187	116	73	49
0,80 mm	1408	626	352	225	141	89	59
0,90 mm	1659	737	415	265	167	105	70
1,00 mm	1919	853	480	307	192	121	81
1,20 mm	2462	1094	615	394	234	147	99

DK90 / 45-900 — Çatı, çok açıklıklı aşık aralığı (L/200) · Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statikçiyle verilir.

◆ Malzeme ve boya

MALZEME

Boyalı alüminyum, boyasız galvanizli sac, alüminyum

BOYA SİSTEMLERİ

Polyester
PVDF
PlastisolPVC
Poliüretan

RENK

Renk: tüm RAL kodları; ekrandaki ve baskıdaki renkler yaklaşıktır.

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, aşık aralığı, teslim yeri.

Geniş açıklık trapezi

55/900 Form Trapez



◆ Ölçüler

Hatve yüksekliği	55 mm	Üst hatve genişliği	20 mm
Hatve aralığı	225 mm	Alt tabla genişliği	60 mm
Net kaplama eni	900 mm	Sac kalınlığı	0,50 – 1,20 mm
Hatve sayısı	5 hatve	Üretim boyu	Taşınabilir her boyda

◆ Taşıma yükleri (kg/m²)

Sac kalınlığı	Aşık aralığı									
	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	280 cm	300 cm	330 cm	350 cm
0,50 mm	519	429	348	264	219	208	137	106	95	77
0,60 mm	636	524	425	334	274	225	175	134	101	93
0,70 mm	781	639	520	422	343	243	223	169	108	113*
0,80 mm	946	789	653	539	444	334	292	221	156	139
0,90 mm	1147	973	821	689	575	459	382	289	224	172
1,00 mm	1199	1002	879	713	622	499	413	316	247	189
1,20 mm	1253	1031	941	738	673	543	446	346	271	208

* Kaynak tabloda açıklık büyürken artan değer; bu açıklık için bizimle görüşün.

55/900 — Aşık aralığı (çok açıklıklı) taşıma yükleri · Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statisiyle verilir.

◆ Malzeme ve boya

MALZEME	BOYA SİSTEMLERİ	RENK
Boyalı galvanizli sac	Polyester	PVC
Galvanizli sac	PVDF	Poliüretan
Boyalı / gofrajlı alüminyum	Plastisol	
Aluzinc kaplı sac		


Renk: tüm RAL kodları; ekrandaki ve baskıdaki renkler yaklaşıktır.

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, aşık aralığı, teslim yeri.

Çatı ve cephe trapezi

ÇK 90 Form Trapez

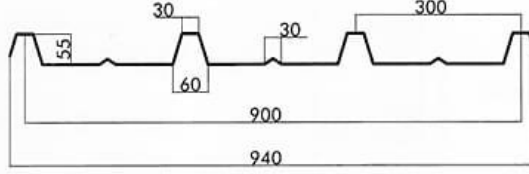

Ölçü çizimi — tüm ölçüler mm

◆ Ölçüler

Hatve yüksekliği	55 mm
Hatve aralığı	300 mm
Net kaplama eni	900 mm
Hatve sayısı	4 hatve
Üst hatve genişliği	30 mm

Alt tabla genişliği	60 mm
Sac kalınlığı	0,50 – 1,20 mm
Üretim boyu	Taşınabilir her boyda
Sehim sınırı (tablo)	L/200

◆ Taşıma yükleri (kg/m² taşınan yayılı yük)

Sac kalınlığı	Aşık aralığı						
	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
0,50 mm	813	361	203	130	90	66	47
0,60 mm	995	442	249	159	111	81	59
0,70 mm	1179	524	295	189	131	96	71
0,80 mm	1366	607	342	219	152	112	84
0,90 mm	1556	691	389	249	173	127	97
1,00 mm	1745	775	436	279	194	142	109
1,20 mm	2125	944	531	340	236	173	133

ÇK 90 — Çok açıklıklı aşık aralığı (L/200) · Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statikliğiyle verilir.

◆ Malzeme ve boya

MALZEME

Boyalı/galvanizli sac, alüminyum, aluzinc

BOYA SİSTEMLERİ

Polyester

PVDF

Plastisol

PVC

Poliüretan

RENK


Renk: tüm RAL kodları; ekrandaki ve baskıdaki renkler yaklaşıktır.

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, aşık aralığı, teslim yeri.

Yüksek hatveli taşıyıcı trapez

153/840 Form Trapez

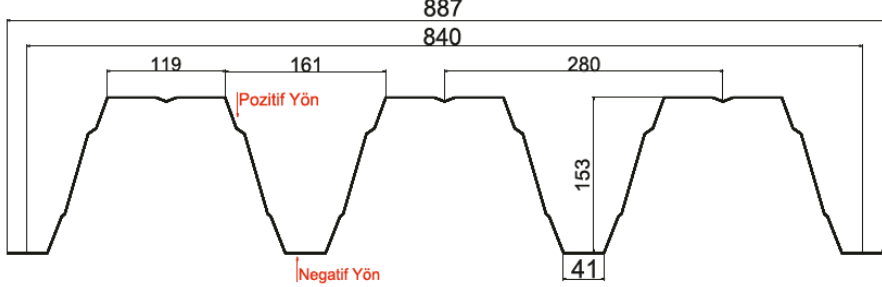

Ölçü çizimi — tüm ölçüler mm

◆ Ölçüler

Hatve yüksekliği	153 mm	Üst hatve genişliği	119 mm
Hatve aralığı	280 mm	Sac kalınlığı	0,60 – 1,50 mm
Net kaplama eni	840 mm	Üretim boyu	Taşınabilir her boyda
Hatve sayısı	4 hatve		

◆ Taşıma yükleri (kg/m²)

Sac kalınlığı	Aşık aralığı										
	425 cm	450 cm	475 cm	500 cm	525 cm	550 cm	575 cm	600 cm	625 cm	650 cm	675 cm
0,60 mm	232	213	194	175	161	154	159*	162*	157*	141	125
0,70 mm	287	264	245	226	212	203	194	186	173	155	138
0,80 mm	341	315	296	278	263	251	229	209	190	169	150
0,90 mm	396	366	347	329	314	300	264	232	206	183	163
1,00 mm	505	476	451	428	397	345	302	265	235	209	187
1,20 mm	814	768	675	578	500	434	380	334	296	263	236
1,50 mm	981	927	814	698	603	524	459	404	358	318	283

* Kaynak tabloda açıklık büyürken artan değer; bu açıklık için bizimle görüşün.

153/280 — Aşık aralığı (çok açıklıklı) taşıma yükleri · Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statikçiyle verilir.

◆ Malzeme ve boya

MALZEME

Boyalı / boyasız galvanizli sac

BOYA SİSTEMLERİ

Polyester

PVDF

Plastisol

PVC

Poliüretan

RENK



Renk: tüm RAL kodları; ekrandaki ve baskıdaki renkler yaklaşıktır.

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, aşık aralığı, teslim yeri.

Kompozit döşeme (deck) trapezi

50/980 Form Beton Altı Trapez

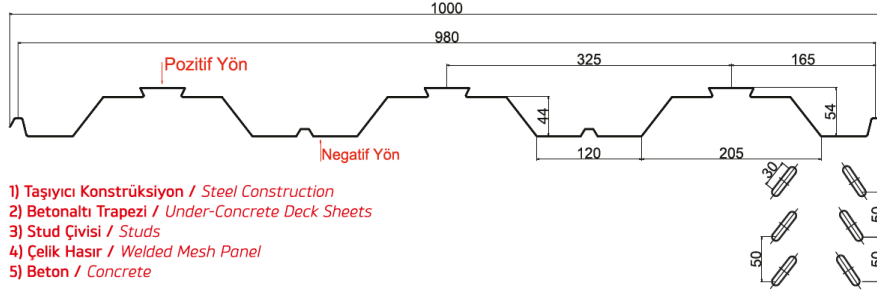

Ölçü çizimi — tüm ölçüler mm

◆ Ölçüler

Hatve yüksekliği	50 mm (çizim kotları 54 / 44 mm)
Hatve aralığı	325 mm
Net kaplama eni	980 mm
Üst hatve genişliği	205 mm

Alt tabla genişliği	120 mm
Sac kalınlığı	0,60 – 1,50 mm
Üretim boyu	Taşıyabilir her boyda

◆ Taşıma yükleri (kg/m²)

Sac kalınlığı	Aşık aralığı								
	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	280 cm	300 cm	325 cm
0,60 mm	787	599	410	382	405*	266	234	203	174
0,70 mm	1023	773	523	488	454	338	288	237	186
0,80 mm	1258	947	636	594	503	409	342	270	199
0,90 mm	1503	1127	750	704	597	482	390	303	216
1,00 mm	1757	1313	870	816	684	558	450	337	223
1,20 mm	2287	1701	1115	1049	877	695	552	403	254
1,50 mm	3348	2476	1604	1516	1203	971	758	535	313

* Kaynak tabloda açıklık büyürken artan değer; bu açıklık için bizimle görüşün.

50/980 Beton altı — Aşık aralığı (çok açıklıklı) taşıma yükleri · Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statikçiyle verilir.

◆ Malzeme ve boya

MALZEME


Galvaniz kaplı çelik sac (boyalı üretim mümkün)

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, aşık aralığı, teslim yeri.

Kompozit döşeme (deck) trapezi

70/915 Form Beton Altı Trapez

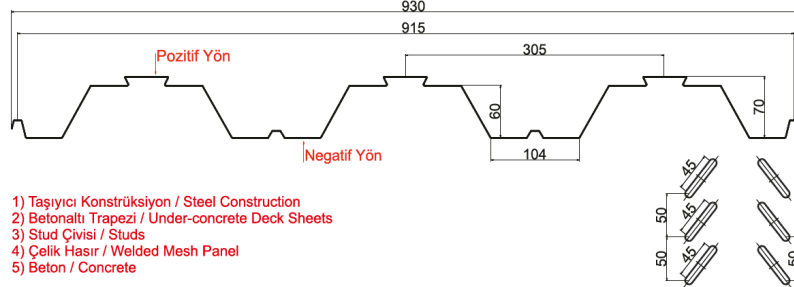

Ölçü çizimi — tüm ölçüler mm

◆ Ölçüler

Hatve yüksekliği	70 mm	Alt tabla genişliği	104 mm
Hatve aralığı	305 mm	Sac kalınlığı	0,60 – 1,50 mm
Net kaplama eni	915 mm	Üretim boyu	Taşınabilir her boyda

◆ Taşıma yükleri (kg/m²)

Sac kalınlığı	Aşık aralığı						
	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm
0,60 mm	907	799	658	517	441	364	271
0,70 mm	1256	1036	850	664	564	464	344
0,80 mm	1606	1273	1042	811	687	564	416
0,90 mm	1788	1519	1241	963	815	667	482
1,00 mm	2142	1776	1448	1121	947	773	535
1,20 mm	2546	2318	1883	1449	1222	994	641
1,50 mm	3703	2859	2318	1777	1496	1215	747

280 ve 325 cm açıklık değerleri teyit aşamasındadır.

70/915 Beton altı — Aşık aralığı (çok açıklıklı) taşıma yükleri · Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statijiyile verilir.

◆ Malzeme ve boya

MALZEME



Galvaniz kaplı çelik sac

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, aşık aralığı, teslim yeri.

Gizli klipsli kenet sistem

Standart Kenetli Metal

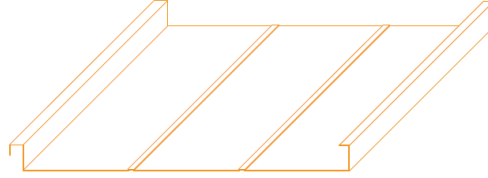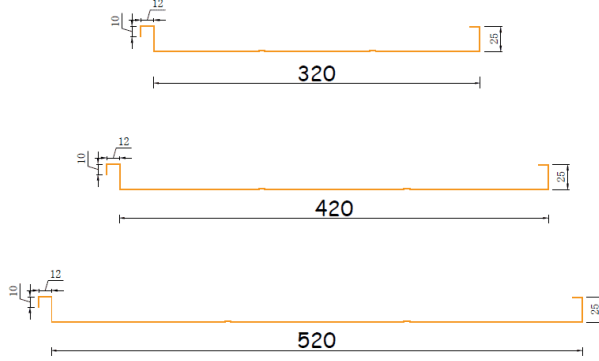

Ölçü çizimi — tüm ölçüler mm

◆ Ölçüler

Kenet yüksekliği	25 mm
Tava genişlikleri	320 mm / 420 mm / 520 mm
Kenet detayı	10 mm x 12 mm kıvrım, gizli klips
Boy	Yekpare, uygulama yerine göre istenen boyda

Uygulama zemini	Konstrüksiyon, OSB veya ahşap levha kaplı çatı
Yalıtım seçeneği	İki kat arasına taşıyünü, camyünü, polistren veya poliüretan levha
Form	Radüslü ve dairesel kenarlı çatılara uygun

◆ Malzeme ve boya

MALZEME

Boyalı galvanizli sac, boyalı alüminyum rulo

BOYA SİSTEMLERİ

Polyester

PVDF

Plastisol

PVC

Poliüretan

RENK



Renk: tüm RAL kodları; ekrandaki ve baskıdaki renkler yaklaşıktır.

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, teslim yeri.

Kilit geçmeli (snap-lock) kenet sistem

Kilit Geçme Kenetli Metal

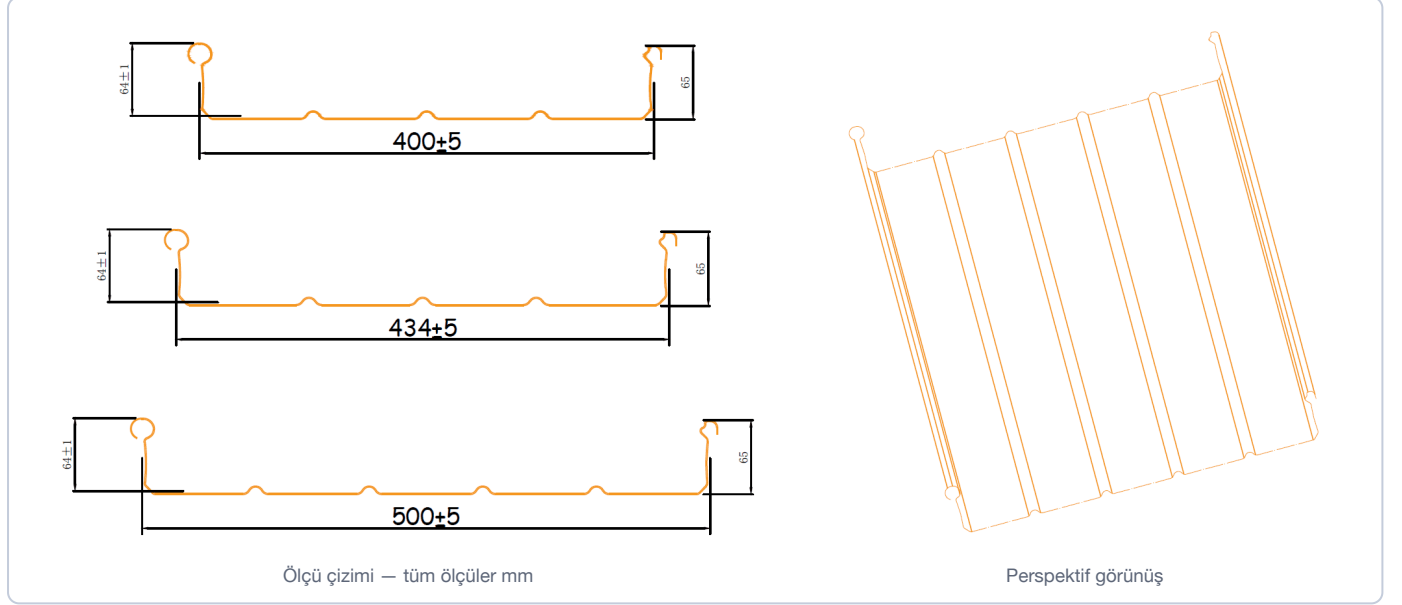

◆ Ölçüler

Kenet yüksekliği	65 mm (tava kotu 64 ± 1 mm)
Kaplama enleri	400 +5 mm / 434 +5 mm / 500 +5 mm
Tava dokusu	Rijitlik için tava üzerinde stiffener nervürleri
Boy	İstenilen uzunlukta, yekpare üretim

Form	Tonoz, iç bükey ve dış bükey büküm yapılabilir
Montaj	Gizli klips ile kilit geçme (snap-lock)
Su izolasyonu	%100 (düşük eğimli çatılara uygun)

◆ Malzeme ve boya

MALZEME

Boyalı galvanizli sac, boyalı alüminyum

BOYA SİSTEMLERİ

Polyester
PVDF
PlastisolPVC
Poliüretan

RENK

Renk: tüm RAL kodları; ekrandaki ve baskıdaki renkler yaklaşıktır.

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, teslim yeri.