


Çatı ve cephe trapezi

27/200 Form Trapez

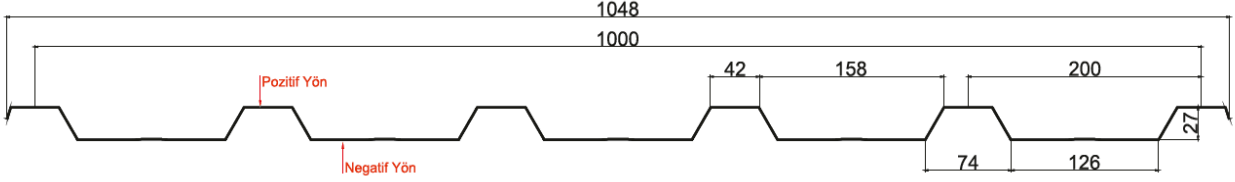

Ölçü çizimi — tüm ölçüler mm

◆ Ölçüler

Hatve yüksekliği	27 mm	Üst hatve genişliği	42 mm
Hatve aralığı	200 mm	Sac kalınlığı	0,50 – 1,20 mm
Net kaplama eni	1000 mm (800 mm alternatif)	Üretim boyu	Taşıyabilir her boyda
Hatve sayısı	6 hatve		

◆ Taşıma yükleri (kg/m²)

Sac kalınlığı	Aşık aralığı									
	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	280 cm	300 cm
0,50 mm	387	313	249	194	149	112	86	68	–	–
0,60 mm	455	369	294	230	177	134	103	83	74	–
0,70 mm	534	433	346	271	208	159	122	98	86	–
0,80 mm	626	509	407	319	246	188	144	115	100	102*
0,90 mm	735	598	478	376	290	221	170	135	117	117
1,00 mm	862	703	563	443	342	262	200	159	135	135
1,20 mm	1011	825	662	522	404	309	236	187	155	155

* Kaynak tabloda açıklık büyürken artan değer; bu açıklık için bizimle görüşün.

27/200 — Aşık aralığı (çok açıklıklı) taşıma yükleri · Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statisiyle verilir.

◆ Malzeme ve boya

MALZEME

Boyalı/galvanizli sac, alüminyum, aluzinc

BOYA SİSTEMLERİ

Polyester

PVDF

Plastisol

PVC

Poliüretan

RENK

Renk: tüm RAL kodları; ekrandaki ve baskıdaki renkler yaklaşıktır.

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, aşık aralığı, teslim yeri.