
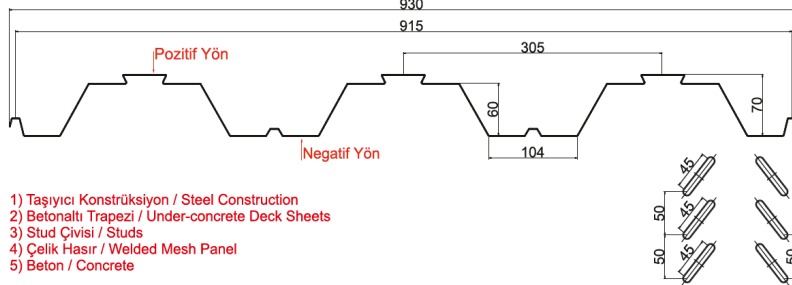


Kompozit döşeme (deck) trapezi

70/915 Form Beton Altı Trapez



Ölçü çizimi — tüm ölçüler mm

◆ Ölçüler

Hatve yüksekliği	70 mm
Hatve aralığı	305 mm
Net kaplama eni	915 mm

Alt tabla genişliği	104 mm
Sac kalınlığı	0,60 – 1,50 mm
Üretim boyu	Taşınabilir her boyda

◆ Taşıma yükleri (kg/m²)

Sac kalınlığı	Aşık aralığı						
	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm
0,60 mm	907	799	658	517	441	364	271
0,70 mm	1256	1036	850	664	564	464	344
0,80 mm	1606	1273	1042	811	687	564	416
0,90 mm	1788	1519	1241	963	815	667	482
1,00 mm	2142	1776	1448	1121	947	773	535
1,20 mm	2546	2318	1883	1449	1222	994	641
1,50 mm	3703	2859	2318	1777	1496	1215	747

280 ve 325 cm açıklık değerleri teyit aşamasındadır.

70/915 Beton altı — Aşık aralığı (çok açıklıklı) taşıma yükleri · Değerler ön seçim içindir; nihai karar proje statikliğiyle verilir.

◆ Malzeme ve boya

MALZEME

Galvaniz kaplı çelik sac

◆ Teklif için gerekli bilgiler

Form, sac kalınlığı, RAL / boya sistemi, m² ya da boy listesi, aşık aralığı, teslim yeri.